

防疫行動專案

防疫戰鬥包

NT\$ ~~179,000~~ (含稅)

1. 非接觸式 靜態人臉辨識門禁系統
2. 紅外線 感測溫度顯示
3. 完整記錄每日進出的溫度狀態

限量

e-臉通 防疫戰鬥包

- 15"人臉辨識設備 x 1
- 300人以下人臉辨識軟體 x 1
- 紅外線熱像測溫儀 x 1
- 超薄型壁掛架 x 1



e-臉通 溫度偵測 / 人臉辨識 / 門禁 / 出勤

《e臉通》以非接觸式做為企業門禁管理方式，系統功能包含人臉識別、溫度偵測、數位看板，提升員工的健康安全防護。

- 溫度偵測+人臉識別+資訊公告+企業門禁+人員出勤
- 自動記錄每位人員的每次進出狀態、自動回傳系統管理者，免除手動紀錄、文件傳遞的人力與時間耗費
- 100%台灣自行研發97.24% (MegaFace) 高識別率人臉辨識技術
- Web程式管理介面，管理者登入網頁即可查看資訊

註：當偵測到人員溫度過高時，僅代表當下的溫度現象、不代表一定發燒(如：運動過後的溫度也會偏高)。如有疑慮仍須使用醫療等級設備或洽專業醫療人員檢查。


選購項目

施工安裝 Line訊息接收 桌上型支架 移動式落地型支架

- 現場實地安裝
- 設備調校設定
- 1小時專人訓練



使用者畫面

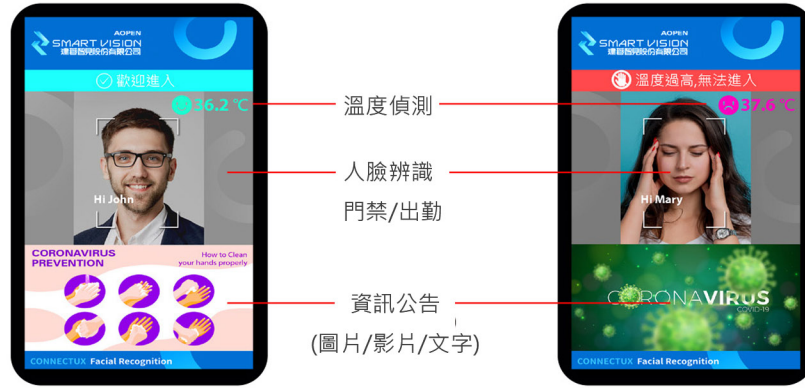

溫度偵測

人臉辨識
門禁/出勤

資訊公告
(圖片/影片/文字)

溫度偵測採非接觸式，距離30~50公分即可偵測溫度 誤差值約+- 0.5度(視實際偵測距離)

- 溫度正常時畫面顯示: 姓名、溫度、『歡迎進入』
- 溫度過高時畫面顯示: 姓名、溫度、『溫度過高，無法進入』

註: 當偵測到溫度過高時，僅代表當下的溫度現象、不代表一定發燒(如:運動過後的溫度也會偏高)。如有疑慮仍須使用醫療等級設備或洽專業醫療人員檢查。


管理者畫面

| 公司 | 部門 | 員工工號 | 員工姓名 | 情緒 | 門 | 權限 | 智能設備 | 類別 | 時間 | 溫度 | 影像 |
|----------|--------|----------|------|----------|----|----|-----------|----|------------------|---------|----|
| 建碁股份有限公司 | 智能技術中心 | 10000001 | 林大衛 | Positive | 正門 | ✓ | WT19M-FKB | 進 | 2020-03-26 14:09 | 36.2 °C | |
| 建碁股份有限公司 | 智能技術中心 | 10000002 | 林大衛 | Negative | 正門 | ✓ | WT19M-FKB | 進 | 2020-03-26 14:08 | 36.2 °C | |
| 建碁股份有限公司 | 智能技術中心 | 10000003 | 林大衛 | Neutral | 正門 | ✓ | WT19M-FKB | 進 | 2020-03-26 14:08 | 35.9 °C | |
| 建碁股份有限公司 | 智能技術中心 | 10000004 | 林大衛 | Negative | 正門 | ✓ | WT19M-FKB | 進 | 2020-03-26 14:08 | 36 °C | |
| 建碁股份有限公司 | 智能技術中心 | 10000005 | 林大衛 | Neutral | 正門 | ✓ | WT19M-FKB | 進 | 2020-03-26 14:07 | 35.5 °C | |
| 建碁股份有限公司 | 智能技術中心 | 0000011 | 溫進豐 | Neutral | 正門 | ✗ | WT19M-FKB | 進 | 2020-03-26 14:07 | 37.3 °C | |
| 建碁股份有限公司 | 智能技術中心 | 0000012 | 溫進豐 | Positive | 正門 | ✗ | WT19M-FKB | 進 | 2020-03-26 14:07 | 37.2 °C | |
| 建碁股份有限公司 | 智能技術中心 | 0000013 | 溫進豐 | Neutral | 正門 | ✗ | WT19M-FKB | 進 | 2020-03-26 14:07 | 37.1 °C | |
| 建碁股份有限公司 | 智能技術中心 | 0000014 | 溫進豐 | Positive | 正門 | ✓ | WT19M-FKB | 進 | 2020-03-26 14:07 | 37.2 °C | |
| 建碁股份有限公司 | 智能技術中心 | 0000015 | 溫進豐 | Neutral | 正門 | ✓ | WT19M-FKB | 進 | 2020-03-26 14:07 | 36.9 °C | |

- 管理者透過網路登入頁面即可查看詳細資訊
- 資訊欄位包括: 公司、部門、工號、姓名、情緒辨認、出入門、權限、設備、進出時間、溫度影像

系統架構圖

(300人以下)

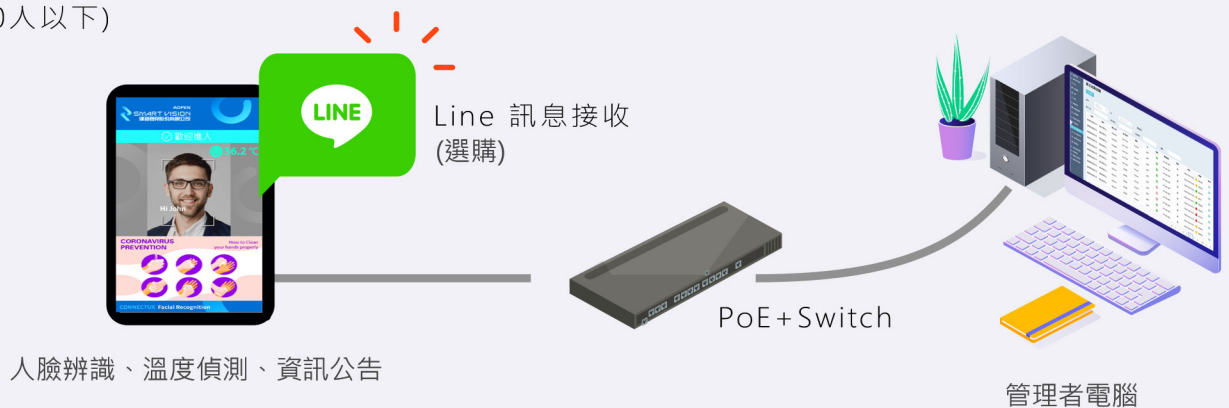

人臉辨識、溫度偵測、資訊公告

管理者電腦

- 300人(含)以下僅需將設備串接POE+switch, 即可以任一桌上型電腦透過web查看紀錄資料
- 301人~3000人(含)或多門出入需要另外架構AI server

規格說明

| 設備/軟體 | 功能規格 | 300人(含)以下方案 | 301人~3000人(含)方案 | |
|--------------------------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| 紅外線熱像儀 IRThermal Camera | 溫度精確度 | +/- 0.5° (溫度精確度以現場設定為主) | | |
| | 溫度偵測區間 | 30°C ~ 50°C / 86°F ~ 122°F | | |
| | 偵測距離/角度(FOV) | 300 ~ 500 mm / 48° x 37° | | |
| | 解析度 | 80 x 60 pixels | | |
| | PoE網路 | 支援 Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 0 | | |
| AI運算主機 ConnectUX Inference | 尺寸 長 x 高 x 深 | 390.5 x 240 x 36.45(mm) / 15.37 x 9.45 x 1.44(inch) | | |
| | 面板尺寸/解析度 | 15.6" / 1920 x 1080 (16:9) | | |
| | IP等級 | IP65 (Front); IPX1 (Rear) | | |
| | CPU | Intel Core i3-5010U CPU @2.10GHz | | |
| | 記憶體 | DDR3L 16GB | | |
| | 儲存容量 | 128GB M.2 SSD | | |
| | 前鏡頭 | 2M Pixel | | |
| | AI 加速卡 | AI Edge Computing Module with Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU | | |
| | 支援門禁 | 支援單一門禁 (施工安裝費用另計) | 支援多門門禁 (需要多台運算主機，施工安裝費用另計) | |
| | 安裝方式 | 支援 VESA 100x100mm 壁掛架、桌架(選配)、落地架(選配) | | |
| AI伺服器主機 ConnectUX AI Server | CPU | - | Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz | |
| | 記憶體 | - | DDR4 SO-DIMM 32GB | |
| | 儲存容量 | - | 512GB | |
| 應用軟體 Application | 應用APP | ConnectUX平台、員工管理、訪客管理、人臉辨識、溫度偵測、排程管理、門禁管理、出勤管理、數位看板 | | |
| | LINE通知 | 選配 以年費計算 | | |
| | 第三方系統串接 | 不支援 | 支援 (若為非標準API，費用另計) ^{註1} | |

註1: 可整合第三方門禁系統、人資考勤系統、個人化資訊系統


INFERFY產品系列

人臉辨識系列



靜態(單人)人臉辨識門禁

智能零售系列



動態(多人)人臉辨識門禁

智能物流系列



機房/機敏人臉辨識門禁