


5.5 吋人臉辨識測溫平板一體機

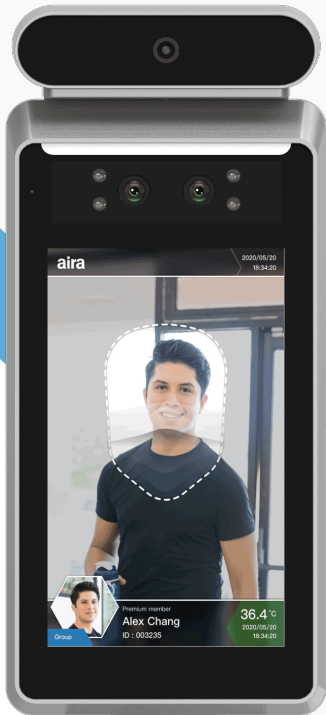

簡易設置，快速導入

- ◆ 三步驟快速啟用，降低導入門檻
- ◆ 使用網頁完成所有操作

多種辨識模式與異常通知

- ◆ 可選擇通行或是考勤模式
- ◆ 支援人臉辨識加刷卡雙重認證
- ◆ 支援LINE, Email, HTTP, Relay IO
- ◆ 發送異常通知
- ◆ 高溫異常警示音

彈性的整合模式，提升管理效率

- ◆ 整合測溫、考勤、門禁與訪客管理功能
- ◆ 提供API作深度整合

台灣辨識核心與軟體

- ◆ 台灣自主研发人臉辨識引擎
- ◆ 每秒可辨識三人，精確度高達99.5%
- ◆ 測溫誤差小於0.3°C，可辨識戴口罩人臉
- ◆ IR與aira軟體防偽技術

產品功能



人臉辨識

- ◆ 人臉辨識整合測溫與口罩偵測
- ◆ 支援人臉識別加刷卡雙重驗證



門禁設定

- ◆ 整合繼電器與韋根 (Wiegand)
- ◆ 彈性時段設定



考勤管理

- ◆ 指定上下班卡別
- ◆ 提供日/月考勤管理與報表



事件通知

- ◆ 自定義事件與通知方式
- ◆ 彈性時段與條件設定



訪客管理


- ◆ 訪客自助註冊與報到
- ◆ 提供訪客到訪記錄報表



看板顯示

- ◆ 提供迎賓、點名、容留率看板
- ◆ 可顯示自定義內容

系統架構

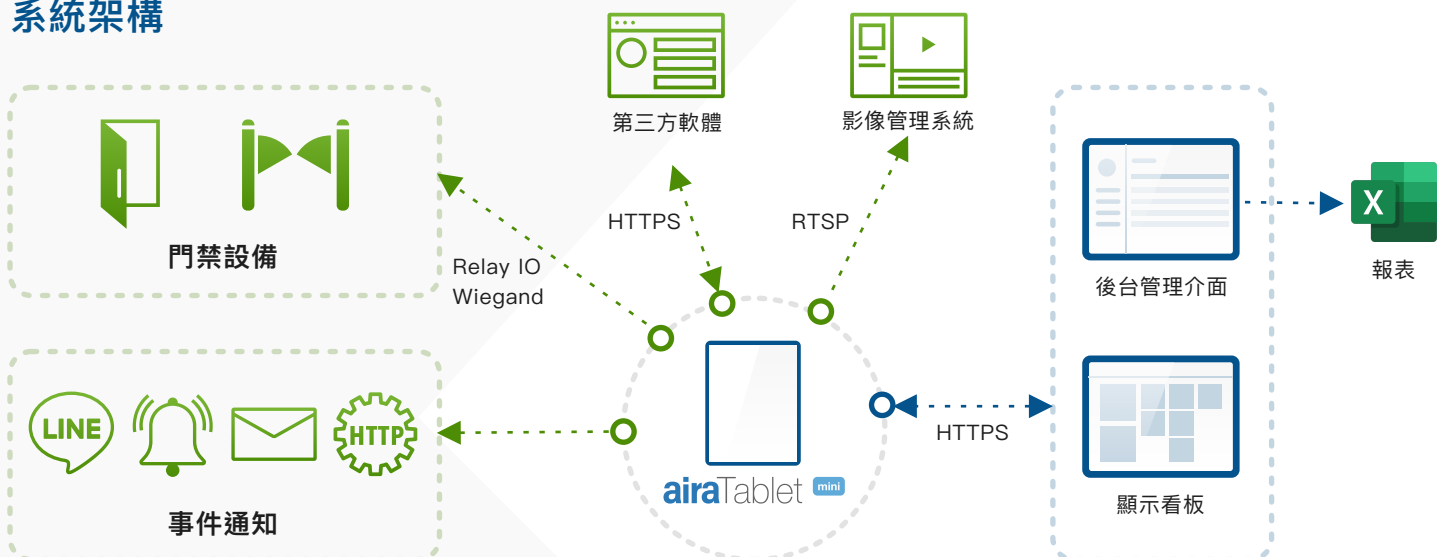

產品規格

產品名稱		airaTablet mini 5.5吋人臉辨識考勤一體機	airaTablet+ mini 5.5吋人臉辨識考勤測溫一體機
軟體功能	人臉辨識	結合測溫與雙重活體識別 (IR與aira軟體防偽技術)，支持口罩偵測，可辨識戴口罩人臉	
	認證模式	人臉認證、刷卡認證、人臉加刷卡雙重認證模式	
	人員資料庫	可容納3000筆人員資料，並支援個性化大頭照	
	考勤管理	指定上下班卡別，圖形介面呈現到班狀況，提供日報表與月報表匯出 (Excel格式)	
	訪客管理	事先建立訪客資訊，訪客自助註冊與報到，並提供訪客記錄報表	
	門禁設定	可整合兩組門鎖繼電器、韋根 (Wiegand) 輸出，並支援多重時段與權限群組	
	事件通知	設定多種事件通知條件，可透過LINE, Email, HTTP, Relay IO 通知	
	看板顯示	提供迎賓、點名與容留率看板	
	影像輸出	透過RTSP輸出H.264影像 (720x1280@10fps / 512Kbps) 至NVR / VMS系統	
硬體規格	顯示螢幕	5.5吋、解析度720x1280	
	中央處理器	Qualcomm Snapdragon 450 Octa-Core 1.8GHz / 2GB RAM / 16GB eMMC	
	通訊介面	10/100Mb、Wi-Fi	
	影像介面	RTSP (H.264 / 720x1280@10fps / 512Kbps)	
鏡頭和讀卡機	常用介面	12V 直流電輸出 x1、RJ45 x1、韋根Wiegand輸出 x1、門鎖繼電器 x2、重啟按鈕 x1	
	攝影機	雙鏡頭攝影機 (RGB + IR) (2MP + 1.3MP)	
	感應器	夜間紅外線感應器	
	補光燈	自動補光、白光 LED	
溫度測量	非接觸讀卡機	感應頻率：13.56Mhz；MIFARE、MIFARE Plus、ISO1443 Type A/B、ISO18902、DESFire、DESFire EV1...等	
	熱像儀	n/a	熱像儀解析度 16x12 pixel 溫度誤差 ± 0.3 °C 最佳使用距離 50~70 cm 建議環境溫度10~35 °C
其他資訊	電源輸入	12V / 2A 變壓器	
	環境溫度	工作溫度：-10 °C ~ 50 °C	
	設備大小	188mm (L) x 94mm (W) x 27mm (H)	
	支架規格	壁掛式、閘道機、立柱式支架	
	認證	CE, NCC(CCAJ21LP2130T6)	

購買資訊

產品名稱	airaTablet mini		airaTablet+ mini	
產品型號	TBT-2200		TBT-2201	
產品周邊	壁掛式支架 (標配)、閘道機支架 (選配)、立柱式支架 (選配)			

